clever – kreativ – nachhaltig – passend

Paletten

utzgroup.com

PALETTEN

Stabilität an der Basis

Kunststoff oder Holz?

Kunststoff-Paletten sind keine preisliche Alternative zu Holz-Paletten, das steht ausser Frage.

Dafür haben Kunststoff-Paletten aber ganz entscheidende Vorteile: Sie haben eine konstante Tara, sind robust und belastbar, haben eine längere Lebensdauer als Holzpaletten und sind mit Metallverstärkung besonders stabil und dann auch hochregallagertauglich.

Auf Wunsch können Kunststoff-Paletten in der Ausführung elektrisch leitfähig produziert oder mit einem rutschsicheren Oberdeck versehen werden. Rundum geschlossene Paletten sind leicht zu reinigen und eignen sich besonders für den Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraumbereich. Utz Paletten (UPAL) gibt es als Euro-, ISO- oder Halbpaletten.

Ladungssicherheit bei Utz Paletten

Auf dem glatten Oberdeck einer Palette kann schon mal etwas verrutschen. Dagegen gibt es für unsere Paletten eine Antirutschbeschichtung:

Elastomerlack

Die Elastomerbeschichtung des Palettenoberdecks besteht aus einem 2-Komponenten PUR Lack. Damit wird eine gummiähnliche, glänzende Oberfläche mit sehr guten Antirutsch-Eigenschaften erzeugt.

Elastomer beschichteter Streifen

In diesem Fall ist die Elastomerbeschichtung nicht vollflächig aufgetragen, sondern verteilt auf drei Streifen. Eine Antirutsch-Wirkung ist allerdings nur bei Kontakt des Ladeguts mit den Elastomerstreifen möglich.

Griplack oder Quarzsand

Griplack und Quarzsand ergeben eine feine, körnige Struktur auf dem Palettenoberdeck. Dadurch erhält die Palette besonders gute Antirutsch-Eigenschaften.

Ein vollständiges Paletten-Programm

Masse mm	Palette	Unterdeck		Oberdeck												Verstärkung		
		Kufen	Füsse	glatt	geschlossen	durchbrochen	EHI-Sicherungsrand	unterbrochener Sicherungsrand	umlaufender Sicherungsrand	Reliefelder	Mittelarretierung	Antirutschstreifen	aufliegender Rand	aussenliegender Rand	Rand Höhe 20 mm	ohne	Stahlrohre	Stahlprofile
800 x 600	UPAL-H	3		●	●											●		
		3			●			●		4			●			●		
		3			●		●						●			●		
800 x 600	UPAL-D	3		●	●											●		
		3		●		●										●		
		3			●			●					●			●		
		3		●	●			●					●			●		
812 x 612	UPAL-E	3				●			●				●			●		
1200 x 800	UPAL-H	3		●	●											●		
		3			●		●						●			●		
		3			●		●						●				●	
		3		●	●												●	
		3			●				●				●				●	
			9	●	●											●		
			9		●				●		●		●				●	
1200 x 800	UPAL-H1	3				●		●			●		●			●		
		3				●										●		
1200 x 800	UPAL-U	3		●	●											●		
		3			●		●						●			●		
		3		●	●												●	
		3			●		●						●				●	
1200 x 800	UPAL-I	3		●		●										●		
		3				●								●		●		
		3		●		●											●	
		3				●								●			●	
1200 x 800	UPAL-S	3		●		●										●		
		3				●		●					●			●		
		3				●			●				●		●	●		
		3		●	●							●				●		
		3			●			●				●	●			●		
		3			●				●				●		●	●		
		3		●	●							●					●	
		3			●			●				●	●				●	
		3			●				●				●		●		●	
1206 x 806	UPAL-E	3				●			●				●			●		
		3				●							●			●		
1200 x 1000	UPAL-H	3		●	●											●		
		3			●		●						●			●		
		3		●	●												●	
		3			●		●						●				●	
			9	●	●											●		
			9	●	●												●	
1200 x 1000	UPAL-I	3		●		●										●		
		3				●		●						●		●		
		5		●		●										●		
		5				●		●						●		●		
		2	3	●		●										●		
		2	3			●		●					●			●		
		2	3			●			●				●			●		
		2	3			●			●				●		●	●		
			9	●		●										●		
		3		●		●											●	
		3				●								●			●	
		5		●		●											●	
		5				●								●			●	
1200 x 1000	UPAL-V	3				●		●						●	●			●
			9			●		●						●	●			●
		4				●		●						●	●			●

Ein vollständiges Paletten-Programm

utz UPAL-H

Sauber, stabil und rundum geschlossen

Die UPAL-H ist rundum geschlossen, daher leicht zu reinigen und wird deshalb häufig im Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraumbereich eingesetzt. Mit einer Verstärkung durch Metallrohre ist die Palette hochregallagertauglich.

utz UPAL-I

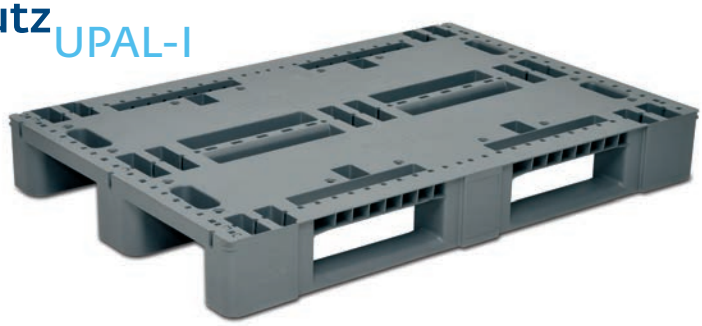

Robust, belastbar und vielseitig zu verwenden

Die UPAL-I ist eine belastbare Industriepalette, die besonders sicher im Handling und Aufgrund ihrer robusten Bauweise sehr langlebig ist. Je nach Bedarf können Stahlprofile eingeschoben werden und womit die Palette hochregallagertauglich wird. Zur Rutschsicherung lassen sich im Oberdeck und im Kontaktbereich mit der Staplergabel Antirutschzapfen anbringen.

utz UPAL-U

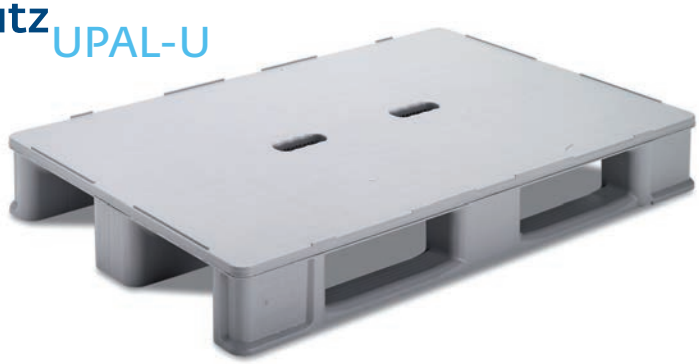

Robust, handlich und leicht

Die UPAL-U läuft auf Rollenbahnen besonders leise und ist mit Stahlverstärkungen auch im Hochregallager einsetzbar. Die Palette ist so leicht, dass sie mit den zwei Durchgriffen auch einfach getragen werden kann.

utz UPAL-S

Clever, flexibel und verstärkt regaltauglich

Die UPAL-S ist eine robuste und belastbare Palette, deren Stabilität durch Metallrohre erhöht wird, die in dafür vorgesehene Vertiefungen eingelegt werden können. Mit dieser Verstärkung ist die UPAL-S hochregallagertauglich. Auf Wunsch kann die Palette mit Antirutsch-Streifen ausgestattet werden.

utz UPAL-E

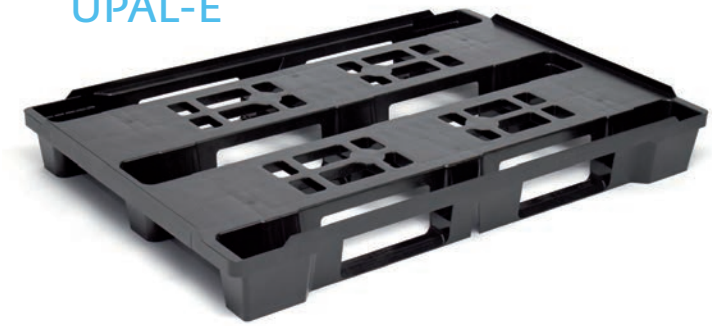

Anlagentauglich, schachtelbar und übergross

Die Vorteile der schachtelbaren Export-Palette UPAL-E liegen im Einsatz auf automatischen Förderanlagen. Sie ist somit die perfekte Lösung für ein reibungsloses Handling in der Intralogistik. Die überformatige Palette bietet eine nutzbare Fläche von 800 x 600 mm oder 1200 x 800 mm und zur Ladungssicherung Noppenfelder und einen Sicherungsrand.

utz UPAL-H1

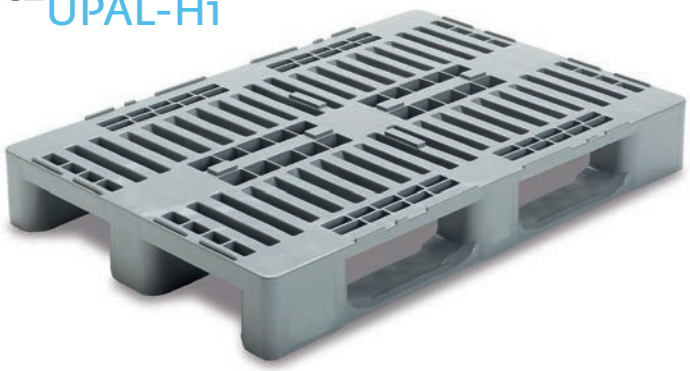

Leicht zu reinigen und stabil

Die UPAL-H1 ist leicht zu reinigen und wird deshalb häufig im Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraumbereich eingesetzt.

utz UPAL-V

Variabel, flexibel und anpassungsfähig

Die UPAL-V passt sich perfekt an die Kundenwünsche an: Durch die Modifizierung der Zahl von Füssen, Kufen und Metallverstärkungen entsteht eine grosse Variantenvielfalt. Die optionalen Metallverstärkungen geben der UPAL-V die gewünschte Stabilität und Belastbarkeit. Zudem können Füsse, Kufen und Metallstangen leicht und einfach ausgetauscht werden.

utz UPAL-D

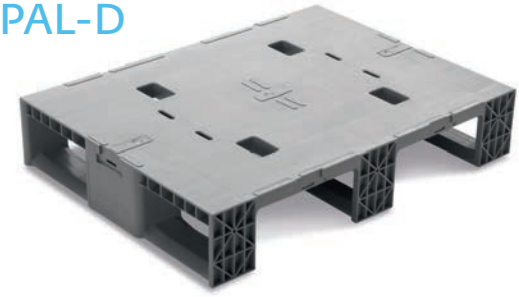

Klein, handlich und vielseitig

Die Display-Palette wurde speziell für den Food-Bereich entworfen: Steckvorrichtungen auf dem Oberdeck und an den Seiten eignen sich zum Einstecken von Display-Kartons. Die leichte Palette ist zudem mit einem Handhubwagen von allen vier Seiten unterfahrbar und kann auch auf automatischen Förderanlagen transportiert werden.

PALETTEN

Belastungsarten

statisch



dynamisch

im Regal

Grundmass **800 x 600 mm**

utz UPAL-H



3 Querkufen

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		9.00 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	3000 kg
	dynamisch	750 kg
	im Regal	500 kg

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-8060-630	glatt
33-8060-632	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand und 4 Relieffelder
33-8060-630 R	glatt
33-8060-632 R	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand und 4 Relieffelder
33-8060-636	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand und EHI-Rutschsicherung
33-8060-642	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

Lagerfarbe

silbergrau

utz UPAL-D

3 Querkufen

unverstärkt

Höhe		150 mm
Gewicht		5.90 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	2000 kg
	dynamisch	500 kg
	im Regal	400 kg

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-8060M-0-01	geschlossen, glatt
33-8060M-1-01	4 Durchbrüche, Zentrierfelder, unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand
33-8060M-2-01	geschlossen, unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand

Lagerfarbe

silbergrau

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Grundmass 800 x 600 mm

Lagerfarbe

dunkelgrau

utz UPAL-D

3 Querkufen

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		5.50 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	2000 kg
	dynamisch	2000 kg
	im Regal	ungeeignet
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-8060D-731-10-0	unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, Palette aus Recycling-Material	

verstärkt, 2 Metallrohre

Höhe		160 mm
Gewicht		7.10 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	2000 kg
	dynamisch	2000 kg
	im Regal	500 kg
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-8060D-731-12-0	unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, Palette aus Recycling-Material	

Grundmass 812 x 612 mm

utz UPAL-E

3 Querkufen

unverstärkt

Höhe		145 mm
Gewicht		3.60 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	400 kg
	dynamisch	400 kg
	im Regal	ungeeignet
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-8060B-0 R	durchbrochen, aufliegender Sicherungsrand 12 mm	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

UPAL-H

Sauber, stabil und rundum geschlossen

Die UPAL-H ist rundum geschlossen, daher leicht zu reinigen und wird deshalb häufig im Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraumbereich eingesetzt.

Metallverstärkung

In die Palette eingelegte Metallrohre erhöhen die Stabilität. Die UPAL-H ist daher hochregaltauglich.



Innenverrippung

Eine Innenverrippung verleiht zusätzliche Stabilität.

Unterseite

Vollkommen geschlossene Unterseite und Kufen.

Die echte Hygiene-Palette kommt von Utz!

Die Hochschule Wädenswil/Schweiz (Fachbereich Lebensmittelmikrobiologie)* hat die UPAL-H zusammen mit einigen am häufigsten verwendeten Kunststoff-Paletten am Markt in einem unabhängigen Test auf ihre hygienische Qualität überprüft. Alle speziell für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie hergestellten Kunststoff-Paletten (mit geschlossenem und duchbrochenem Oberdeck) wurden an mehreren definierten Stellen mit je sechs Testkeimen (Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus-Sporen und Staphylococcus capitits) beimpft und anschliessend gereinigt.

* Die Hochschule Wädenswil/Schweiz ist ein Mitglied der Fachhochschule Zürich.

Testanordnung
Die mikrobiologischen Untersuchungen erfolgten:

vor der Reinigung
nach der Reinigung (Pos. 1 - 6)



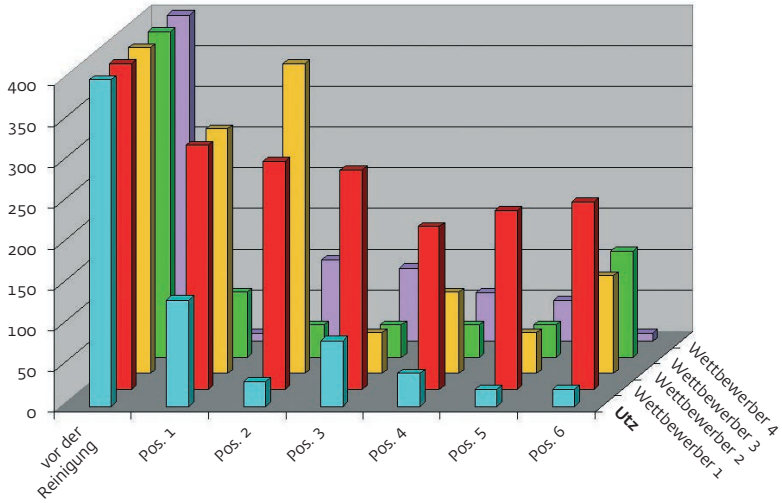

„Die Reinigungsergebnisse zeigen, dass die Hygiene-Palette der Firma Utz im Vergleich zu den Wettbewerbs-Produkten besser abschneidet. Dies bestätigt die Aussage, dass die UPAL-H der Firma Utz für den Einsatz im Lebensmittelbereich in empfindlichen Zonen das empfehlenswerte Produkt ist.“

(Die Auswertung der Testresultate liegt bei der Georg Utz AG vor.)

Grundmass **1200 x 800 mm**

utz UPAL-H

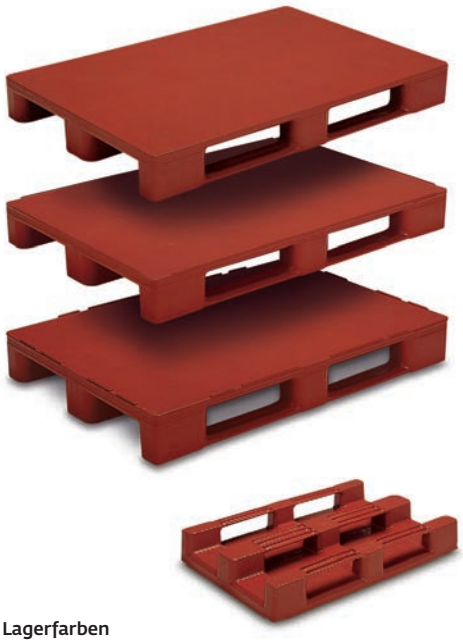

Lagerfarben

- rotbraun
- dunkelgrau

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		15.50 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208N-630-0000 R	glatt	
33-1208N-630-0000	glatt	
33-1208N-642-0000 R	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	
33-1208N-642-0000	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	
33-1208N-643-0100 R	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand (Taragewicht 18 kg)	

verstärkt, 2 Metallrohre längs

Höhe		160 mm
Gewicht		17.00 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		750 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208N-643-0200	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	

verstärkt, 3 Metallrohre längs

Höhe		160 mm
Gewicht		17.50 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		850 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208N-643-0300	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

PALETTEN

Grundmass 1200 x 800 mm

utz UPAL-H

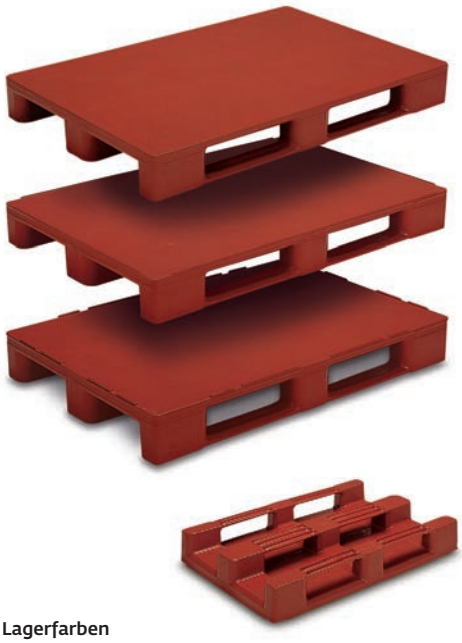

Lagerfarben

- rotbraun
- natur

verstärkt, 3 Metallrohre längs und 2 Metallrohre quer

Höhe		160 mm
Gewicht		18.50 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1750 kg
	im Regal	1300 kg (Auflage längsseitig)
		1300 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208N-634-0500 R	glatt	
33-1208N-635-0500 R	umlaufender, aufliegender Sicherungsrand	
33-1208N-643-0500 R	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	
33-1208N-643-0500	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	
33-1208N-643-1500 R	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand (Taragewicht 21 kg)	

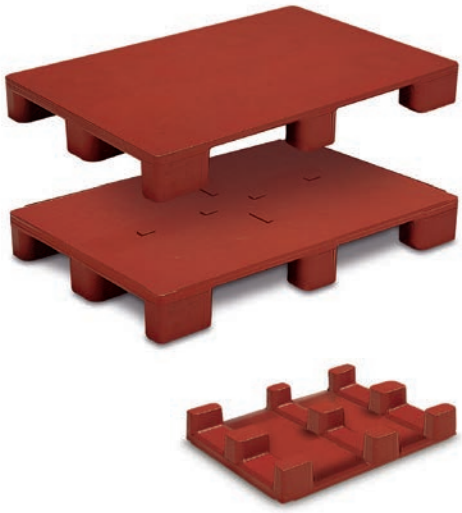

9 Füsse

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		14.50 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	ungeeignet
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208N-600-0000 R	glatt	

verstärkt, 3 Metallrohre längs und 2 Metallrohre quer

Höhe		160 mm
Gewicht		17.50 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1750 kg
	im Regal	1300 kg (Auflage längsseitig)
		1300 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208N-609-0500 R	umlaufender, aufliegender Sicherungsrand und Mittelarretierung	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Grundmass **1200 x 1000 mm**

utz UPAL-H

Lagerfarben

rotbraun

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		22.60 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		500 kg (Auflage kurzseitig)

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-1210-630 R	glatt
33-1210-642 R	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

verstärkt, 3 Metallrohre längs und 2 Metallrohre quer

Höhe		160 mm
Gewicht		26.00 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	1300 kg (Auflage längsseitig)
		1300 kg (Auflage kurzseitig)

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-1210-634 R	glatt
33-1210-643 R	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand
33-1210-643	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand

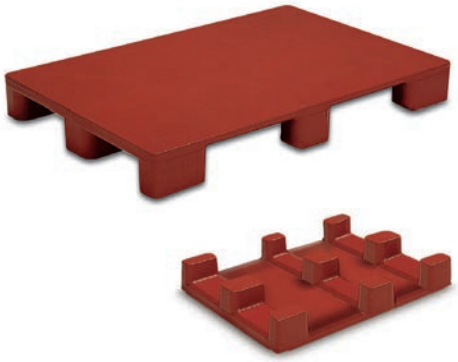

9 Füsse

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		20.00 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	ungeeignet

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-1210-600 R	glatt

verstärkt, 3 Metallrohre längs und 2 Metallrohre quer

Höhe		160 mm
Gewicht		24.00 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	1300 kg (Auflage längsseitig)
		1300 kg (Auflage kurzseitig)

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-1210-604 R	glatt

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

UPAL-I

Robust, belastbar und vielseitig zu verwenden

Die UPAL-I ist eine belastbare Industriepalette, die besonders sicher im Handling ist. Aufgrund ihrer robusten Bauweise ist die Palette langlebig im Einsatz.

Sicherungsrand

Dieser ist aussenliegend, somit steht die gesamte Grundfläche der Palette zur Verfügung.

Stahlprofile

Die Palette kann mit bis zu fünf Stahlprofilen verstärkt werden.

Antirutschzapfen

Diese können zur Rutschsicherung auch nachträglich am Ober- oder Unterdeck eingesetzt werden.
Bestell-Nr. 33-1208I-950 (ein Zapfen)

Grundmass **1200 x 800 mm**

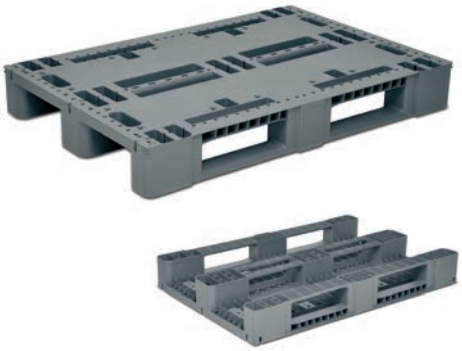

Lagerfarbe

dunkelgrau

utz UPAL-I

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		150 mm
Gewicht		11.00 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		500 kg (Auflage kurzseitig)

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-1208I-00-00-00 R	glatt
33-1208I-00-00-00	glatt
33-1208I-01-00-00 R	aussenliegender Sicherungsrand
33-1208I-01-00-00	aussenliegender Sicherungsrand

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Grundmass **1200 x 800 mm**

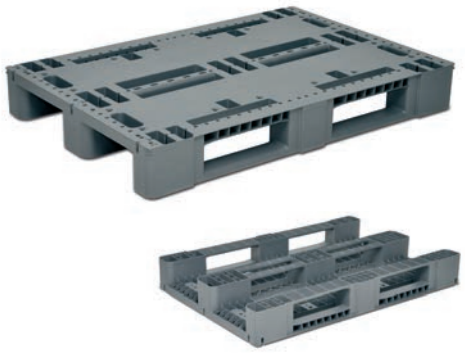

utz UPAL-I

verstärkt, 3 Stahlprofile längs

Gewicht		13.40 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		1250 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208I-00-00-02 R	glatt	
33-1208I-01-00-02 R	aussenliegender Sicherungsrand	

verstärkt, 3 Stahlprofile längs und 2 Stahlprofile quer

Höhe		150 mm
Gewicht		14.50 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	1250 kg (Auflage längsseitig)
		1250 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208I-00-00-01 R	glatt	
33-1208I-01-00-01 R	aussenliegender Sicherungsrand	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Grundmass **1200 x 1000 mm**

utz UPAL-I

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		150 mm
Gewicht		14.50 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1210I-02-00-00 R	glatt	
33-1210I-03-00-00 R	aussenliegender Sicherungsrand	

verstärkt, 4 Stahlprofile längs

Höhe		150 mm
Gewicht		15.50 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1210I-02-00-02 R	glatt	
33-1210I-03-00-02 R	aussenliegender Sicherungsrand	

verstärkt, 4 Stahlprofile längs und 2 Stahlprofile quer

Höhe		150 mm
Gewicht		16.50 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	1000 kg (Auflage längsseitig)
		1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1210I-02-00-01 R	glatt	
33-1210I-03-00-01 R	aussenliegender Sicherungsrand	
33-1210I-05-00-01 R	aufliegender, unterbrochener Sicherungsrand	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Grundmass **1200 x 1000 mm**

utz UPAL-I

3 Längs- und 2 Querkufen

unverstärkt

Höhe		150 mm
Gewicht		15.00 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1210I-00-00-00 R	glatt	
33-1210I-01-00-00 R	aussenliegender Sicherungsrand	

verstärkt, 4 Stahlprofile längs

Höhe		150 mm
Gewicht		18.20 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1210I-00-00-02 R	glatt	
33-1210I-01-00-02 R	aussenliegender Sicherungsrand	

verstärkt, 4 Stahlprofile längs und 2 Stahlprofile quer

Höhe		150 mm
Gewicht		19.60 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	1000 kg (Auflage längsseitig)
		1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1210I-00-00-01 R	glatt	
33-1210I-01-00-01 R	aussenliegender Sicherungsrand	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

PALETTEN

Grundmass **1200 x 1000 mm**

utz UPAL-I

Auf Anfrage mit Anti-rutschbelag erhältlich.

Lagerfarbe

rotbraun

3 Längskufen und 3 Füsse

unverstärkt

Höhe		150 mm
Gewicht		17.30 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1000 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		500 kg (Auflage kurzseitig)

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-661 R	glatt
33-661-2 R	unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand
33-661-3 R	umlaufender, aufliegender Sicherungsrand
33-661-35 R	umlaufender, aussenliegender Sicherungsrand 20 mm (Gewicht 19 kg)

Auf Anfrage mit Anti-rutschbelag erhältlich.

9 Füsse

unverstärkt

Höhe		150 mm
Gewicht		17.30 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1000 kg
	im Regal	ungeeignet

Bestell-Nr.	**Oberdeck**
33-663 R	glatt

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Oeco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

UPAL-U

Robust, handlich und leicht

Die UPAL-U läuft auf Rollenbahnen besonders leise und ist mit Stahlverstärkungen auch im Hochregallager einsetzbar. Die Palette ist relativ leicht, so dass sie mit den zwei Durchgriffen auch einfach getragen werden kann.

Glattes Oberdeck

Mit zwei Durchgriffen für manuelles Handling.

Grundmass **1200 x 800 mm**

Lagerfarbe

silbergrau

utz UPAL-U

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		150 mm
Gewicht		14.00 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208M-00-00	glatt	
33-1208M-02-00	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	

verstärkt, 4 Metallrohre längs

Höhe		150 mm
Gewicht		16.00 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1750 kg
	im Regal	500 kg (Auflage längsseitig)
		1300 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208M-40-00	glatt	
33-1208M-42-00	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	

verstärkt, 4 Metallrohre längs und 2 Metallrohre quer

Höhe		150 mm
Gewicht		17.00 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1750 kg
	im Regal	1300 kg (Auflage längsseitig)
		1300 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208M-60-00	glatt	
33-1208M-62-00	EHI-kompatibler, aufliegender Sicherungsrand	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

UPAL-S

Clever, flexibel und verstärkt regaltauglich

Die UPAL-S ist eine robuste und belastbare Palette, deren Stabilität durch Metallrohre erhöht wird, die in dafür vorgesehene Vertiefungen eingelegt werden können. Mit dieser Verstärkung ist die UPAL-S hochregaltauglich.

Metallverstärkung

Metallrohre erhöhen die Stabilität der UPAL-S. Dadurch wird die Palette hochregaltauglich.

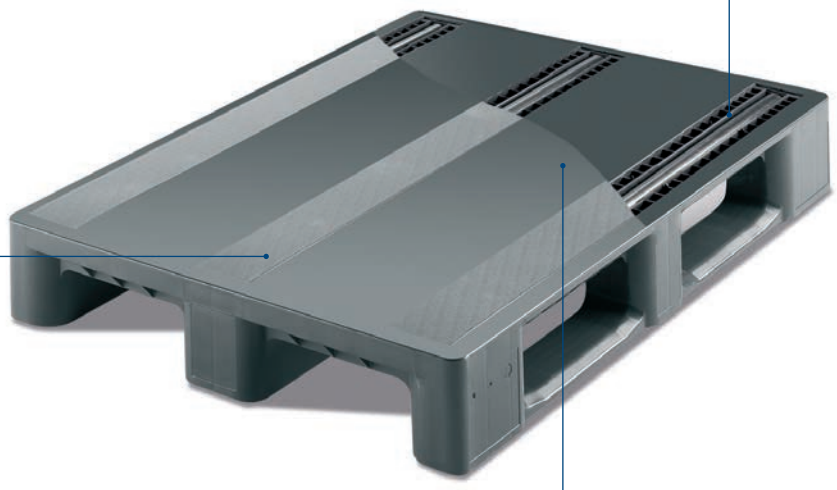

Antirutsch-Streifen

Rutschsichere Oberdeck-varianten.

Oberdeckvarianten

Erhöhte Ladungssicherheit durch verschiedene Oberdeckvarianten.

Grundmass **1200 x 800 mm**

utz UPAL-S

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		14.00 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208S-639-000 R	glatt, offen mit Wasserablauflöchern	
33-1208S-739-000 R	unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, offen mit Wasserablauflöchern	
33-1208S-939-000 R	umlaufender, aufliegender Sicherungsrand (20 mm), offen mit Wasserablauflöchern	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Bestell-Nr. mit **R** = aus Recyclingmaterial

Grundmass **1200 x 800 mm**

utz UPAL-S

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		16.00 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	6000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208S-630-110 R	glatt, mit Antirutsch-Streifen	
33-1208S-730-110 R	unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, mit Antirutsch-Streifen	
33-1208S-930-110 R	umlaufender, aufliegender Sicherungsrand (20 mm), mit Antirutsch-Streifen	

verstärkt, 3 Metallrohre längs

Höhe		160 mm
Gewicht		19.00 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	7500 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	1250 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208S-630-113 R	glatt, mit Antirutsch-Streifen	
33-1208S-730-113 R	unterbrochener, aufliegender Sicherungsrand, mit Antirutsch-Streifen	
33-1208S-930-113 R	umlaufender, aufliegender Sicherungsrand (20 mm), mit Antirutsch-Streifen	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Bestell-Nr. mit **R** = aus Recyclingmaterial

UPAL-E

Leicht, funktionell und stabil

Die Verwendung einer UPAL-E ist sicher dann sinnvoll, wenn die Kosten für den Rücktransport der leeren Paletten ihren Wert übersteigen. Dennoch ist die UPAL-E belastbar und nimmt die Ladung rutschsicher auf.

Volumenreduktion

Die Hohlräume in den Füssen der UPAL-E ermöglichen eine optimale Stapelung.
25 ineinander geschachtelte Paletten ergeben eine Stapelhöhe von nur 1 Meter.

Palettenfüsse

Sie sind unten gelocht, damit Flüssigkeiten sofort ablaufen können.

Grundmass **1206 x 806 mm**

utz UPAL-E

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		151 mm
Gewicht		6.35 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	800 kg
	dynamisch	400 kg
	im Regal	ungeeignet
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208B-0 R	durchbrochen, aufliegender Sicherungsrand (18 mm)	

unverstärkt

Höhe		133 mm
Gewicht		6.40 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	800 kg
	dynamisch	400 kg
	im Regal	ungeeignet
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208B-2 R	durchbrochen, glatt	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** = aus UIC® Recyclingmaterial

UPAL-H1

Sauber, stabil und rundum geschlossen

Die UPAL-H1 ist leicht zu reinigen und wird deshalb häufig im Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraumbereich eingesetzt.

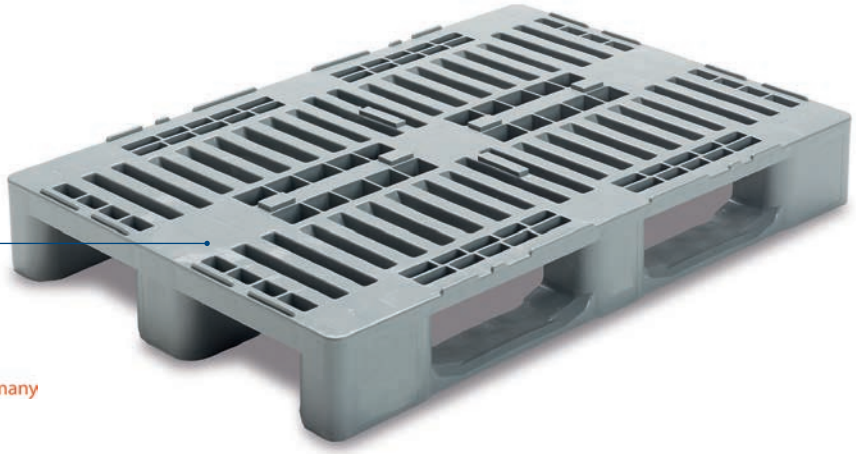

Lebensmittelecht

Die Palette kann auch für den direkten Kontakt mit Fleisch eingesetzt werden.

GS1 Germany

Grundmass **1200 x 800 mm**

utz UPAL-H1

3 Längskufen

unverstärkt

Höhe		160 mm
Gewicht		18.00 kg
Flächen-belastung* (Raumtempera-tur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	1250 kg
	im Regal	1000 kg (Auflage kurzseitig)
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1208H-01-001-IV-18	durchbrochen, mit Mittelarretierung, unterbrochener aufliegender Sicherungsrand, GS1-Prägung	
33-1208H-03-001-IV	glatt	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

UPAL-V

Variabel, flexibel und anpassungsfähig

Die UPAL-V passt sich perfekt an die Kundenwünsche an: Durch die Modifizierung der Zahl von Füssen, Kufen und Metallverstärkungen entsteht eine grosse Variantenvielfalt.

Die optionalen Metallverstärkungen geben der UPAL-V die gewünschte Stabilität und Belastbarkeit. Zudem können Füsse, Kufen und Metallstangen leicht und einfach ausgetauscht werden.

Robustes Oberdeck

Das durchbrochene Oberdeck mit dem massiven Sicherungsrand bieten beste Ladungssicherheit.

Metallverstärkung

Bei Bedarf kann die UPAL-V mit Stahlprofilen verstärkt werden.

Grundmass **1200 x 1000 mm**

utz UPAL-V

3 Längskufen oder 9 Füsse
verstärkt, 6 Metallprofile

Höhe		160 mm
Gewicht		17.70 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	3000 kg
	dynamisch	1500 kg
	im Regal	500 kg
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1210V-3GS6R	durchbrochen, unterbrochener aussenliegender Sicherungsrand (22 mm)	

Umlaufende Kufen
verstärkt, 7 Metallprofile

Höhe		160 mm
Gewicht		18.90 kg
Flächenbelastung* (Raumtemperatur 23° C)	**statisch**	5000 kg
	dynamisch	2500 kg
	im Regal	1000 kg
Bestell-Nr.	**Oberdeck**	
33-1210V-4S7R	durchbrochen, unterbrochener aussenliegender Sicherungsrand (22 mm)	

* Die Belastung und das Gewicht können je nach Anzahl Rohre und deren Wanddicke variieren. Wir empfehlen, die Palette vor ihrem Einsatz zu testen.

Bestell-Nr. mit **R** = aus Recyclingmaterial

Aufsatzrahmen 1200 x 800 mm

Leichtgewicht mit hoher Stabilität

Er ist die hygienische Alternative zum Palettenrahmen aus Holz, da keine Verunreinigungen durch Splitter und somit auch keine Verletzungsgefahr besteht. Die Rahmen lassen sich leicht falten und platzsparend lagern.

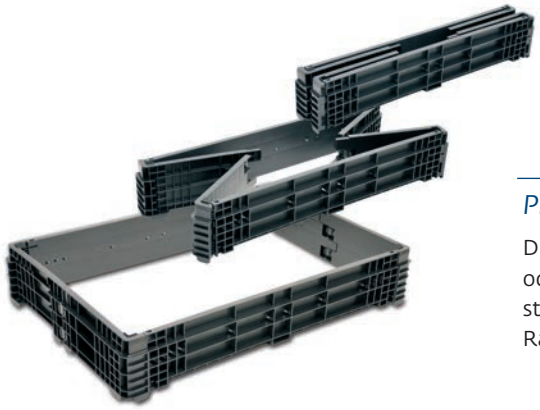

Platz sparen

Drei gefaltete Rahmen liegend oder vier gefaltete Rahmen stehend passen in einen offenen Rahmen.

Lagerfarbe
dunkelgrau

Passend für **Kunststoff- und Holzpaletten**	
Aussenmasse	1213 x 813 x 200 mm
Innenmasse	1141 x 742 x 200 mm
Gewicht unverstärkt	5.80 kg
Gewicht verstärkt	6.40 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
34-128-2000-00 R.1	unverstärkt
34-128-2001-00 R.1	Längsseiten mit Metallprofil verstärkt

Zubehör

Etikettenträger

Bestell-Nr.	Ausführung
41-13-1	Etikettenhalter mit Rückplatte
26-2-0118	Platte für Etiketten und Beschriftungen, Noppierung (250 x 150 mm)

Deckel 1200 x 800 mm

Bestell-Nr.	Ausführung
40-1208-1	Abdeckung
40-1208	Stülpdeckel

Lagerfarbe
lichtblau

Eco-Line Bestell-Nr. mit **R** =
aus UIC® Recyclingmaterial

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Palettenrahmen
*euro**frame** / euro**fold***

Lagerfarbe
hellgrau/schwarz

Passend für Paletten 1200 x 800 mm

Aussenmasse	1200 x 800 x 400 mm
Innenmasse	1150 x 750 x 400 mm
Gewicht	9.60 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
58-1208-2	starr, Eckprofile aus Kunststoff
58-1208	starr, verstärkt, Eckprofile aus Kunststoff
58-1208-1	faltbar, Eckprofile aus Kunststoff
58-1208-0-101	starr, Eckprofile aus INOX-Stahl

Deckel 1200 x 800 mm

Aussenmasse	1200 x 800 mm
Gewicht	6.00 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
58-1208-3	Auflagedeckel

Passend für Paletten 800 x 600 mm

Aussenmasse	800 x 600 x 400 mm
Innenmasse	750 x 553 x 400 mm
Gewicht	7.00 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
58-8060	starr, Eckprofile aus Kunststoff
58-8060-0-101	starr, Eckprofile aus INOX-Stahl

Lagerfarbe
schwarz

Eckelement

Aussenmasse	55/55 x 400 x 3 mm
Gewicht	0.30kg

Bestell-Nr.	Ausführung
58-5976	Eckelement aus HDPE, passend zu euroframe

Adapter-Platte zur Rutschsicherung

Passend für Kunststoff- und Holzpaletten

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Passend zu
21-0600-3	812 x 612 mm	UPAL-H 800 x 600 mm mit glattem Oberdeck
20-2126	1210 x 810 mm	UPAL-H 1200 x 800 mm mit glattem Oberdeck

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Abdeckungen

3-223U-0

21-0600-3

20-2103-2

102-8605

9-40074

Grundmass 800 x 600 mm

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung
3-223U-0	810 x 610 mm	Stülpdeckel
21-0600-3	812 x 612 mm	Stülpdeckel
20-2103-2	810 x 608 mm	Stapel-Abdeckung
102-8605	812 x 612 mm	Stapel-Abdeckung
9-4074	810 x 620 mm	Adapterdeckel für die Aufnahme von Spanngurten

53-1208A-1 R

40-1208-1

20-0751

20-0751-2

20-2126

40-1208

Grundmass 1200 x 800 mm

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung
53-1208A-1 R	1215x813 mm	Stapel-Abdeckung
58-1208A-1	1215x813 mm	Stapel-Abdeckung
40-1208-1	1204 x 808 mm	Stapel-Abdeckung, passend zu UPAL-U, UPAL-H, UPAL-I
20-0751	1227 x 817 mm	Stapel-Abdeckung, passend zu UPAL-U, UPAL-H, UPAL-I
20-0751-2	1220 x 820 mm	Stapel-Abdeckung mit Führungsnuten, passend zu Kombirahmen 34-1280-2
21-8030 S	1223 x 820 mm	Stapel-Abdeckung, passend zu UPAL-S
21-8030 I	1223 x 820 mm	Stapel-Abdeckung, passend zu UPAL-I
21-8030 H	1223 x 820 mm	Stapel-Abdeckung, passend zu UPAL-H
20-2126	1210 x 810 mm	Staubschutzdeckel, passend zu UPAL-H
40-1208	1204 x 808 mm	Stapel-Abdeckung, passend zu UPAL-H

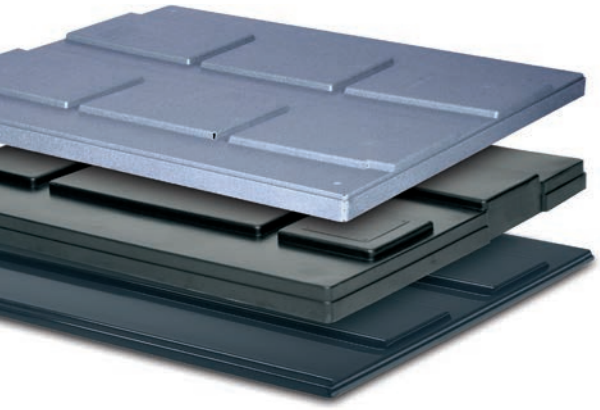

40-1210-5

20-2127-1

21-0780-1

Grundmass 1200 x 1000 mm

Bestell-Nr.	Aussenmasse	Ausführung
40-1210-5	1210 x 1010 mm	Stapel-Abdeckung
20-2127-1	1210 x 1010 mm	Stapel-Abdeckung
21-0780-1	1210 x 1010 mm	Stülpdeckel, passend zu UPAL-I, für VDA-Behälter

Lagerfarben

- dunkelgrau
- schwarz
- lichtblau
- silbergrau

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

myclimate
Wirkt. Nachhaltig
Betrieb
myclimate.org/01-23-220757

Wir sind ein klimaneutraler Betrieb.
Mehr dazu erfahren Sie unter www.utzgroup.com

GUCH0623

utzgroup.com
Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Schweiz
Phone +41 56 648 77 11 • info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com